ES

KINGGATES

OVO

AUTOMATION FOR SECTIONAL DOORS UP TO 9 m²

Ovo

Automatización para puertas seccionales de hasta 9 m²

PARA PUERTAS SECCIONALES HASTA 9 m²

Ovo es la nueva automatización para puertas de garage de KINGgates. Disponible en 2 kits con guía de 3 metros pre-ensamblada en una única pieza o en 3 piezas de 1 metro cada una. Gracias al empuje de 550 N del motorreductor, este dispositivo es la solución ideal para abrir y cerrar puertas seccionales hasta 9 m².

Instalación rápida
Sólo pocos minutos para ensamblar esta automación: la guía ya es completamente ensamblada en la versión de una pieza, mientras en la versión de 3 piezas los perfiles están conectados gracias a 2 robustas juntas a encaje.

La conexión del grupo motor con la guía se realiza rápidamente por 4 tornillos y en el caso de problemas de instalación a techo, el motor está planeado para ser orientado de 90° respecto al eje de la guía.

MOVIMIENTO FLUIDO

La guía de acero perfilado garantiza un movimiento fluido de la puerta durante las fases de abertura y cierre, mientras que el empleo de la correa con alma de acero permite de obtener un bajo nivel de ruido. **La solidez de la guía en la version de 3 piezas es garantizada por 2 juntas de acero impreso.**

ELECTRÓNICA FIABLE

La central electronica STAR OV es simple y completa.
El aprendizaje de los finales de carrera es automático y la velocidad puede ser regulada hasta 14 cm/seg.

La seguridad del movimiento está garantizada por la tecnología de control a encoder que prevé la inversion del movimiento en caso de impacto según los parámetros previstos por las normativas.

1.

2.

3.


4.

1. ELECTRÓNICA
Programación a botones y luz de cortesía integrada

2. DISEÑO
Impedimiento mínimo gracias a las dimensiones reducidas del grupo motor

3. ACCESO FACILITADO
Cómodo botón de acceso a la zona electrónica

4. CARRO DE ARRASTRE
Robusto y resistente, hecho para permitir una maniobra de desbloqueo intuitiva y segura

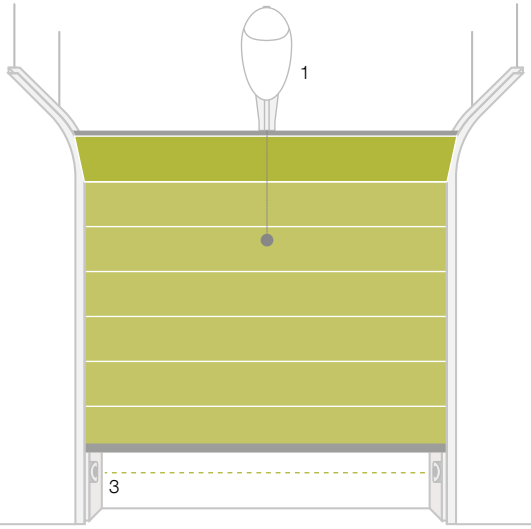

INSTALACIÓN BASE
1. Motorreductor Ovo
2. Transmisor
3. Pareja de fotocélulas

DATOS TÉCNICOS

Código		OVO
Alimentación de red	(Vac 50 Hz)	230
Alimentación motor	(Vdc)	24
Potencia máxima absorbida	(W)	200
Velocidad	(m/s)	0,14
Fuerza max	(N)	550
Ciclo de funcionamiento	(%)	30
Grado de protección	(IP)	40
Temperatura de servicio	(°C)	-20 ÷ +55
Dimensión motorreductor	(mm)	390x210x130 h

OVO

Código	Motor	Electrónicas de control	Receptor radio	Luz de leds	Encoder	Fuerza max (N)
Ovo Kit	24 Vdc	Star OV	•	•	•	550

GUÍAS

Código	Tipo de tracción	Dimensiones guía	Altura max puerta	Estructura guía
Ovo Kit 550 R13	Correa	3 m	2,4 m	1 x 3 m
Ovo Kit 550 R33		3 m	2,4 m	3 x 1 m

OVO KIT

Código	Ovo 550	Guía Gro13 (1x3 m)	Guía Gro33 (3x1 m)	Stylo 4	Fuerza max (N)
Ovo Kit 550 R13	•	•		• (1)	550
Ovo Kit 550 R33	•		•	• (1)	550

OVO

GRO13 / GRO33

STYLO 4K

ST GRO
Soporte para fijación
al techo

SRO 01
Kit de fijación
adicionalal techo

SRO 02
Alargador por arco
de arrastre

SBLO 02
Dispositivo de desbloqueo
con cordón metálico

STAR OV
Centralita de repuesto
para Ovo

THE KING SPECIALIST

App KINGspecialist para el instalador

La App KINGspecialist le permite ejecutar todas las fases de configuración de la instalación directamente desde su smartphone o tablet.

Gracias al módulo wifi enchufable en las centrales STARG8, el profesional puede gestionar todas las funciones de la electrónica KING Smart Tradicional de manera sencilla e intuitiva.
La App implementa nuevas funciones, como la programación del mantenimiento periódico del sistema, el control de la central y la gestión de los mandos a distancia.

KINGgates se apoya en una red de instaladores expertos y profesionales.

KINGspecialist es el programa reservado para los instaladores, la calidad KINGgates declinada en servicio. Innovaciones para una instalación intuitiva y actualización continua para crecer juntos.

KINGGATES
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com